Panasonic

《ネットＴＶ仕様(印刷機能)対応テレビをご使用の方対象》

KX-PG2 をネットＴＶ仕様(印刷機能)対応へバージョンアップする

パソコンから KX-PG2 をネットＴＶ仕様(印刷機能)対応にバージョンアップするときには、以下の手順で行ってください。

※ DHCP サーバーが稼動している環境で、KX-PG2 とパソコンを接続してください。

※ KX-PG2 専用のツールです。KX-PG1 には対応しておりません。

1 アップデートの準備をする

① バージョンアップ用のソフトウェア（PG2_A8YA.EXE）を指定アドレス※1 よりダウンロードする。

② パソコンとプリンターが正しくネットワークに接続されていることを確認する。

③ ダウンロードしたファイル（PG2_A8YA.EXE）をダブルクリックする。(右画面が表示されます。)

※ 1 http://panasonic.jp/support/download.html
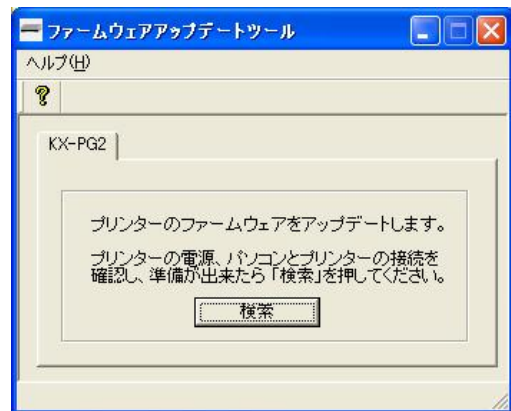
2 アップデートを開始する

① プリンターの電源を入れる。（電源ランプが緑色に点灯するまでお待ちください。）

② 検索をクリックする。

③ プリンターを選択する

②クリック
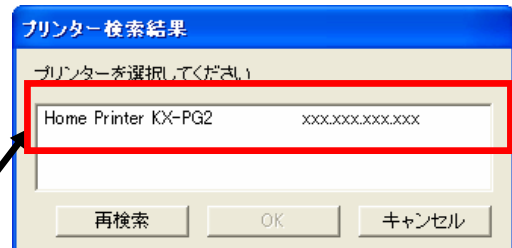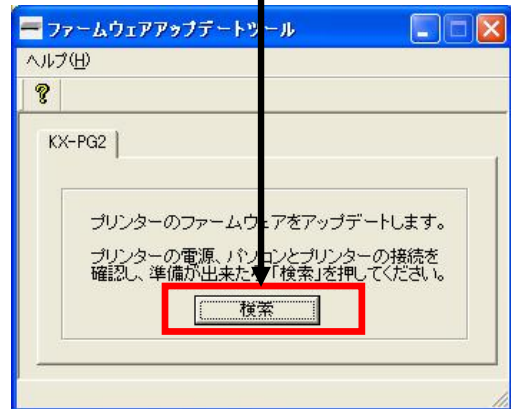
③プリンターを選択

④ OK をクリックする。

●検索の結果、プリンターが見つからなかったときは、以下のことを確認し、再検索 をクリックする。

・ルーターまたはハブと本製品の電源が入っていますか？

・ネットワーク接続を正しく行ってますか？

・ウィルス対策ソフトを終了していますか？
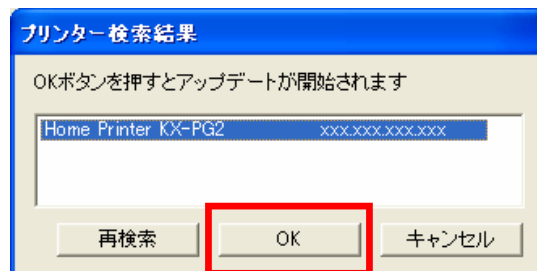
3 アップデートを確認し、終了する

①右の画面が表示されたら OK をクリックする。
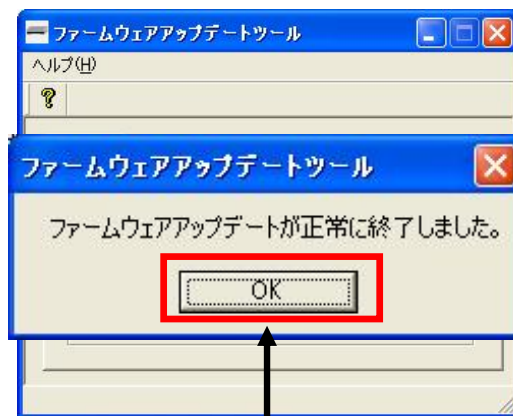
動作環境について

- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
- Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition / Professional

※ ServicePack は 2007 年 2 月現在の最新版のみ対応しています。

日本語版がプリインストールされた IBM(R) PC/AT(R)互換機

商標について

- Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- IBM、PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名、ロゴ、製品名、ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

バージョンアップ後のプリンターについて

●DHCP サーバーがない場合は、IP アドレスを自動設定で使用する場合、バージョンアップの前と後で動作が異なります。

<u>バージョンアップ前：</u>

IP アドレスとして、192.168.0.240 が設定されます。

（KX-PG2　取扱説明書６９ページ参照）

<u>バージョンアップ後：</u>

KX-PG2 の IP アドレスが 169.254.1.0～169.254.254.255 の範囲内でアドレスが設定されます。

●DHCP サーバーがない場合に、バージョンアップ後の KX-PG2 の IP アドレスを固定アドレスに設定したい場合には、パソコンの IP アドレスを自動取得にし、プリンタードライバー操作説明書の「ネットワーク設定をする（手動設定）」にしたがって、KX-PG2 の設定を行ってください。

●バージョンアップ後の KX-PG2 の IP アドレスと、ネット TV 仕様(印刷機能)対応のビエラの IP アドレスは、自動設定のままビエラ接続用専用ケーブルを直接接続してご使用になれます。

●ビエラの IP アドレスを 192.168.0.(任意の番号)など固定アドレスで、KX-PG2 の IP アドレスを自動設定にして、ビエラ接続用専用ケーブルで直接接続してお使いの場合は、バージョンアップ後は KX-PG2 の IP アドレスが変更されるため、ビエラと KX-PG2 の通信ができなくなります。
KX-PG2 取扱説明書４２ページ～４３ページに従い、KX-PG2 の IP アドレスを固定にしてご使用ください。

●2007 年 2 月現在、松下電器産業(株)製以外のデジタルテレビとの接続は確認できていません。